


Motorschutzbügel KAWASAKI ER-5 Twister

Artikel-Nummer: 501.212 00 01 schwarz
501.212 00 02 chrom

Motorradkoffer
Gepäckträger
Zweiradzubehör
Werkzeugkoffer
Spezialkoffer



An der Steinmauer 6
D-66955 Pirmasens
Tel.: 06331 - 1453 - 100
Fax: 06331 - 1453 - 120
www.hepco-becker.de

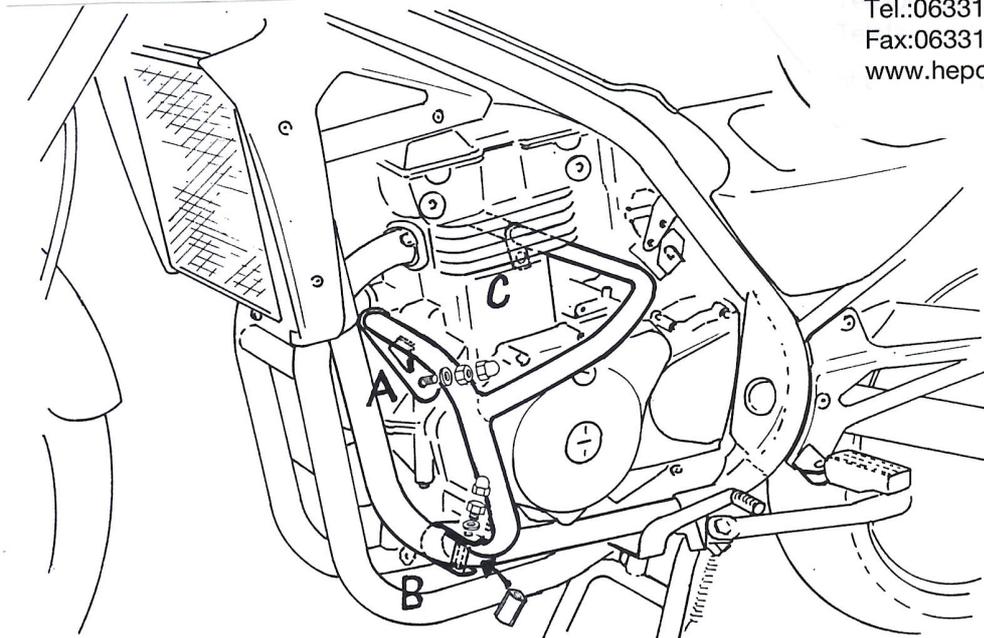

Montagehinweise:

Befestigung vorne oben (A):

Die Originalbefestigungsschr. der Motoraufhängung entfällt. Hierfür werden folgende Teile montiert:

- 1 x Gewindestange M 10 x 300 mm
- 1 x Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 15 mm rechts
- 1 x Aludistanz \varnothing 25 x \varnothing 11 x 17 mm links
- 2 x U-Scheiben \varnothing 10,5
- 2 x selbstsichernde Muttern M 10
- 2 x Kunststoffkappen M 10

Befestigung vorne unten (B):

Die Befestigung erfolgt direkt am Rahmen mit folgenden Teilen:

- 2 x U-Bügel
- 2 x Aludistanzen \varnothing 18 x \varnothing 9 x 25 mm
(werden zwischen die U-Bügel geschoben)
- 2 x Sechskantschrauben M 8 x 50
- 4 x U-Scheiben \varnothing 8,4
- 2 x selbstsichernde Muttern M 8
- 4 x Kunststoffkappen M 8

Befestigung hinten (C):

Beide Motorschutzbügel hinter den Zylindern miteinander verschrauben. Hierzu folgende Teile verwenden:

- 1 x Sechskantschraube M 8 x 25
- 2 x U-Scheiben \varnothing 8,4
- 1 x selbstsichernde Mutter M 8
- 2 x Kunststoffkappen M 8

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren.

Bitte beachten Sie die beigefügten Serviceinformationen.