

**Zier- und
Schutzbügel
KAWASAKI VN 800
KAWASAKI VN 800 Classic**


Hepco & Becker GmbH
An der Steinmauer 6
66955 Pirmasens
Germany

Tel: +49 (0) 6331 1453 100
Fax: +49 (0) 6331 1453 120
e-mail: vertrieb@hepco-becker.de

Internet: www.hepco-becker.de



**Artikel-Nummer: 501.208
501.211**

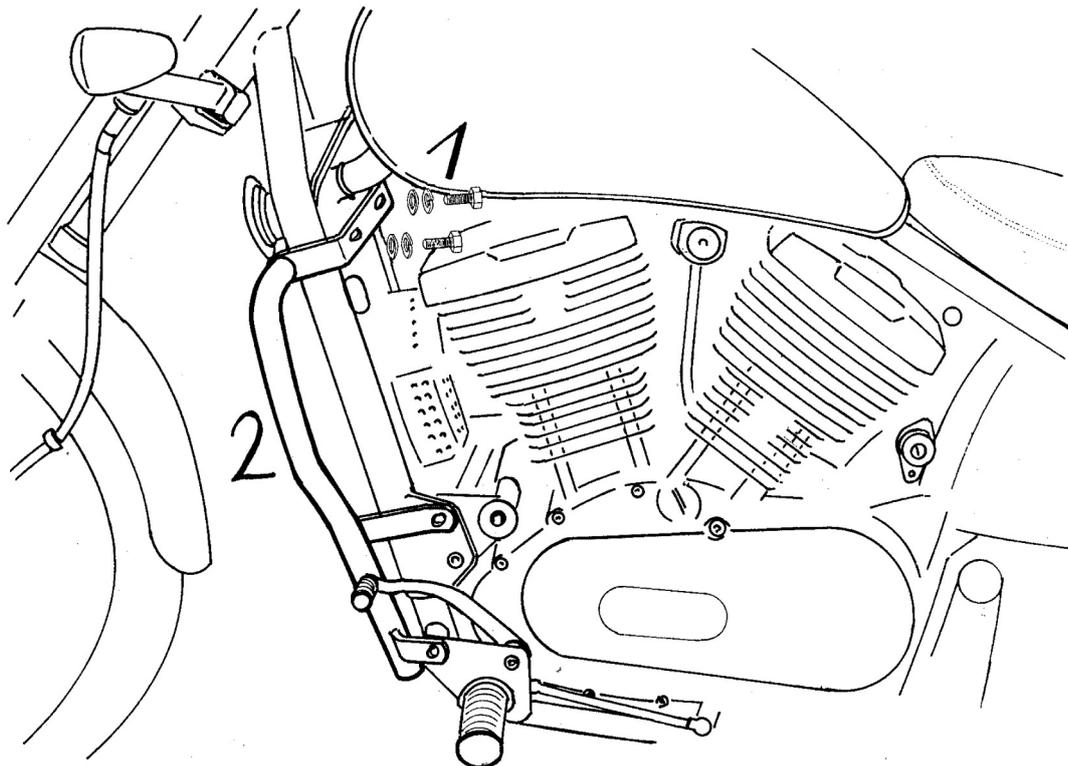

1. Bügelmontage

Die beiden Kühlerbefestigungsschrauben oben lösen. Sie entfallen.

Der Bügel wird mit

- 2 x Sechskantschrauben M 6 x 35
- 2 x U-Scheiben \varnothing 6,4 mm
- 2 x Sprengringe \varnothing 6,4 mm

an den Kühlerbefestigungspunkten montiert.

2. Schutzbügelmontage

oben Verschraubungen mit dem Bügel mit

- 2 x Sechskantschrauben M 8 x 20
- 2 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 x Sprengringe \varnothing 8,4 mm

mittig an den Motorhalterungen des Rahmens mit

- 1 x Sechskantschr. M 8 x 65 mm (rechts)
- 1 x Sechskantschr. M 8 x 60 mm (links)
- 2 x U-Scheiben \varnothing 8,4 mm
- 2 x Sprengringe \varnothing 8,4 mm

unten mit den Originalschrauben an den Fußrastenbefestigungsschrauben.

Nach der Montage alle Verschraubungen auf festen Sitz kontrollieren!